



motorline
PROFESSIONAL

MX92N

NOTICE POUR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR



V1.2
REV. 02/2024


FR



Détruire correctement ce produit
(déchets pour équipement élec-
triques et électroniques)


Caractéristiques techniques	
• Alimentation	3V (CR2430)
• Température de fonctionnement	-20 à 55°C
• Fréquence de transmission	433, 92MHz
• Portée	40m
• N.º de canaux	8 + 2 groupes
• Type de code	Rolling Code
• Dimensions	45x130x12mm

1	Jours de la semaine
2	Date actuelle
3	L'heure actuelle
4	Transmission de signal
5	Modes de programmation
6	Canal
7	Monter/ouvrir
8	Confirmer/Stop
9	Descente/Fermer
10	Voir les canaux
11	Voir les canaux
12	Temps
13	Sélect. le type de contenu
14	Batterie CR2430

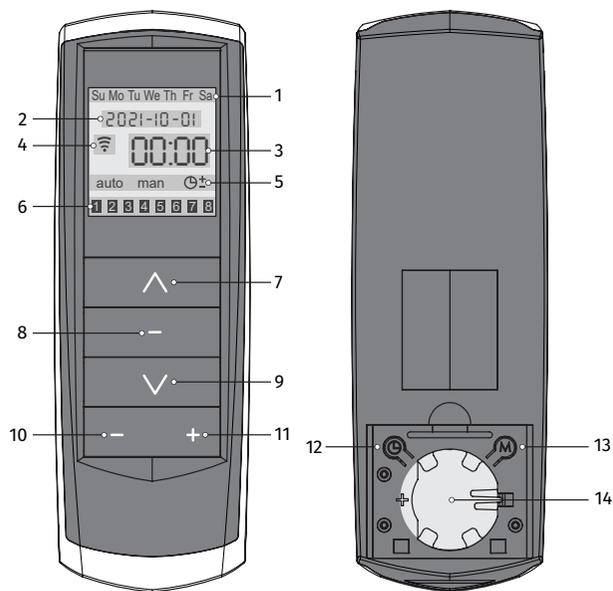

LÉGENDE:	
man • manuel	Su • Dimanche
auto • automatique	Mo • Lundi
⌚ • aléatoire	Tu • Mardi
	We • Mercredi
	Th • Jeudi
	Fr • Vendredi
	Sa • Samedi

CHANGER LA PILE

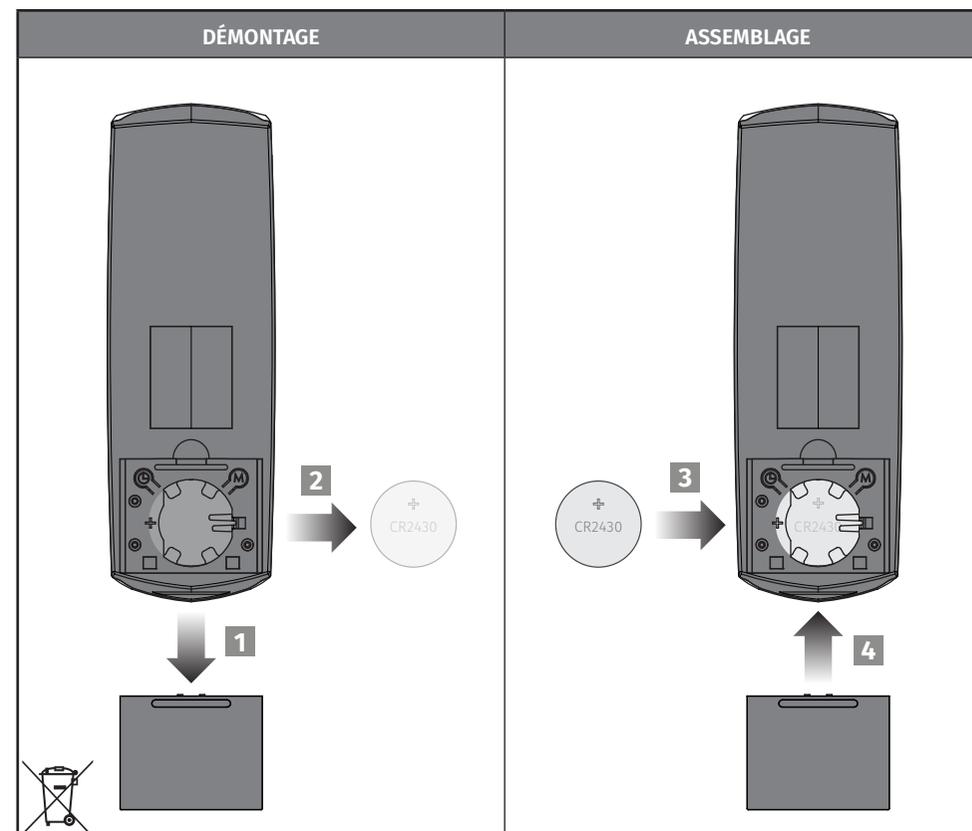


AVANT PROGRAMMATION

- Quand une batterie est placée dans la télécommande, elle connectera tous les caractères dans l'écran pendant 2 secondes. Passé ce délai sera en fonctionnement normal.
- Si vous passez plus de 10 secondes sans appuyer sur une touche, la télécommande quitte automatiquement la programmation et retourne en mode STANDBY sans aucun changement à enregistrer.

• Valeurs d'usine:


- L'écran affiche d'abord: mercredi, 2014-01-01, 00:00h.
- mode manuel actif.
- Le Groupe 1 a les canaux 1 3 5 7 enregistrés.
- Le Groupe 2 a les canaux 2 4 6 8 enregistrés.

SIGNAL DE TRANSMISSION

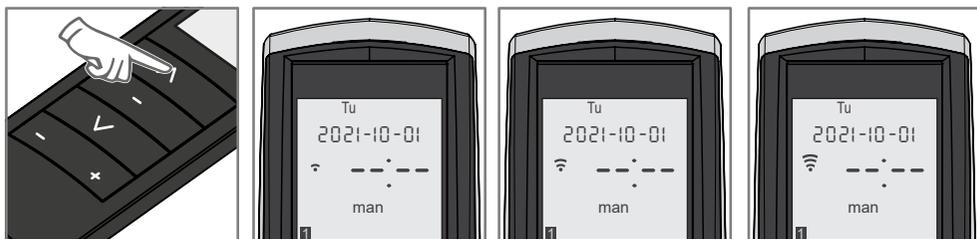

Chaque fois que vous appuyez sur \wedge ou \vee l'écran affiche \mathbb{W} en mode dynamique, ce qui indique l'envoi du signal. Le symbole sort quand il cesse d'appuyer sur le bouton.

OPTIONS DE CONTRÔLE

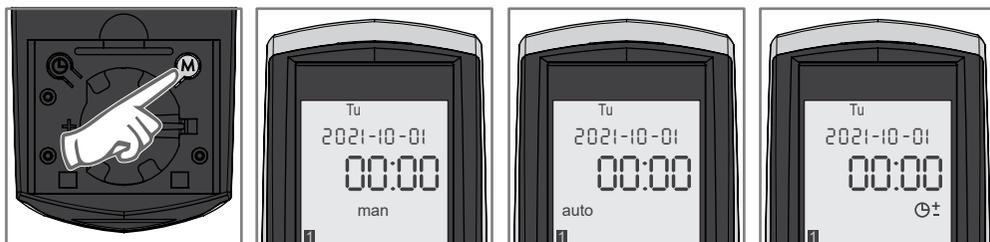


• Utilisez **M** pour voir les différents contrôles.

• **CONTRÔLE MANUEL (man)**
Aucune fonction de temporisation.

• **CONTRÔLE AUTOMATIQUE (auto)**
Avec fonction de temporisation.

• **CONTRÔLE ALÉATOIRE ($\odot\pm$)** Fonction de temporisation aléatoire. Cette fonction est mise en œuvre en fonction de la temporisation standard (Environ. 15 min.).

PROGRAMMER L'HEURE ET DATE ACTUELLES

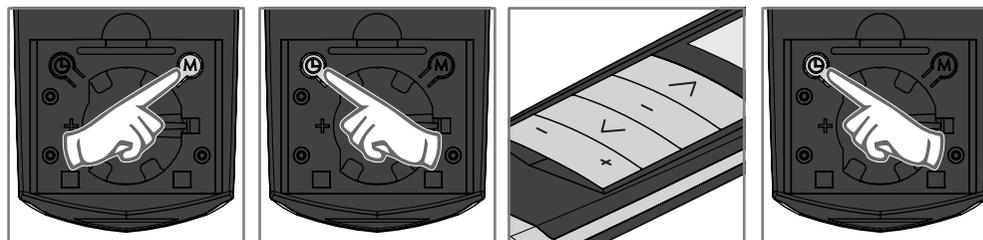

1 • Appuyez sur **M** pour Mettre la télécommande en mode manuel.

2 • Appuyez \odot pendant 3 secondes et l'année clignotera.

3 • Utilisez les touches - et + pour voir les valeurs définit de la date/l'heure. Utiliser \wedge/\vee pour modifier chaque valeur.


4 • À la fin, appuyer sur la touche \odot pour enregistrer.

CHOISIR CANAL/GROUPE




L'écran indique toujours le canal en utilisation. Lorsque vous appuyez $\wedge - \vee$ sera transmis une commande par le canal indiqué au bas de l'écran.

En mode automatique, ou aléatoire utiliser - et + pour sélectionner le



groupe 1 ou le groupe 2. Appuyez \odot pendant 3 sec. pour entrer dans le groupe sélectionné. Utilisez - et + pour sélectionner les canaux. Pour définir un canal dans le groupe, appuyez \wedge 1 fois. Pour supprimer du groupe appuyer \vee 1 fois. Si le numéro clignote ça veut dire qu'il n'est toujours pas dans le groupe. Si le numéro est fixe il appartient au groupe.

PROGRAMMER LE TEMPORISATEUR DU CANAL OU GROUPE GÉNÉRAL

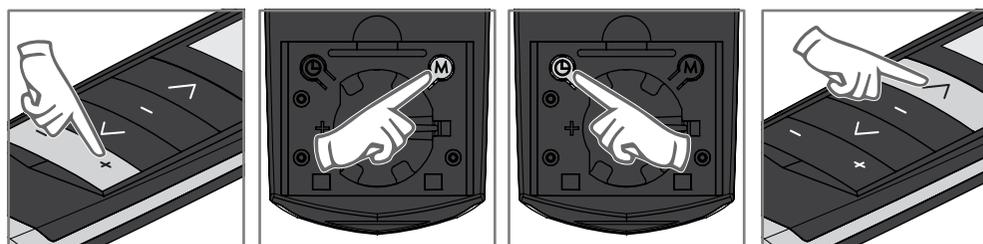

1 • Sélectionner le groupe général ou canal que vous désirez à l'aide des touches - et +.

2 • Appuyer sur **M** pour se placer en mode automatique (auto).

3 • Appuyer \odot pendant 3 sec. SU clignotera et l'heure s'affichera indéfini.


4 • À l'aide de \wedge/\vee sélectionné le jour que vous désirez programmer.

PROGRAMMER LE TEMPORISATEUR DU CANAL OU GROUPE GÉNÉRAL



5 • Appuyer + pour définir l'heure et utilisé $\wedge \vee$ pour les modifier.

6 • Appuyer de nouveau sur + pour définir les minutes et utilisé $\wedge \vee$ pour modifier.



REMARQUE • Lorsque vous terminez la programmation de la montée et la descente, le système avance automatiquement au jour suivant. Si vous voulez quitter la programmation appuyée \odot pendant 3 secondes.



Le groupe 1 et 2 ne marche pas avec le temporisateur.

SUPPRIMER LES TEMPORIZATIONS

Sélectionnez le canal que vous voulez et placer  dans l'heure de montée et de descente. Le temporisateur peut être supprimé que de façon individuelle (par canal).



- Le MX92 est conçu pour fonctionner avec les centrales MC4SP, MC4SPI, MC70, MC16 et MC18. Lorsque utilisé d'autres centrales des limitations peuvent se produire.
- La batterie en lithium 3V (CR2430) doit être remplacé une fois par an pour assurer le bon fonctionnement de l'émetteur;
- Pour remplacer la batterie, retirez le couvercle en plastique, la batterie utilisée et placer la nouvelle, tout en respectant la polarité indiquée;
- La batterie utilisée doit être placé dans des conteneurs prévus à cet effet.

AVIS DE SÉCURITÉ



(Applicable dans les pays avec des systèmes de recyclage).
Ce marquage sur le produit, ou de la littérature indique que le produit et les accessoires électroniques ne doivent pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Pour éviter des éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination incontrôlée des déchets, nous vous prions de séparer ces éléments des autres types de déchets et à les recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers doivent contacter un revendeur où ils ont acheté ce produit ou une Agence de l'Environnement National, pour savoir où et comment ils peuvent prendre ces articles pour leur recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux.



Ce marquage indique que les piles ne doivent pas être jetées comme les autres déchets ménagers à la fin de leur vie utile. Les piles doivent être remises pour recyclage à des points de collecte distincts.



Les différents types d'emballages (carton, plastique, etc.) doivent être collectés séparément pour être recyclés. Séparez les emballages et recyclez-les de manière responsable.