



CLIGNOTEURS ÉLECTRONIQUES À LED

CLIGNOTEURS ÉLECTRONIQUES À LED



ALIMENTATION 24Vac-dc / 230Vac

ILLUMINATION À LED

VERSIONS RÉGLABLES ET FIXES

Les larges gammes de clignoteurs Cardin proposent des organes efficaces de signalisation optique des manœuvres en cours d'exécution, fabriqués conformément aux normes de sécurité en appliquant la technologie LED qui offre une haute efficacité et une adaptabilité à toute situation, afin de répondre aux exigences d'une installation moderne. Disponibles en versions 24V et 230V dans les configurations suivantes:

- MOLLIGHT4 - 24Vac-dc à huit leds;
- MOLLIGHT4X - 230Vac à huit leds;
- ICON - 24Vac-dc -230Vac sélectionnable sur bornier, multi-led;
- ICONX - 24Vac-dc sélectionnable sur bornier, multi-led RGB;
- WALL - 24Vdc bande led;
- WALL + AL2VA - 230Vac sorties 24Vdc bande de led.

La forme, les épaisseurs des parties protectrices et l'application de joints sur tous les points critiques confèrent à l'ensemble une haute résistance face aux aléas climatiques et aux vandales.

Appareils vraiment uniques et incomparables, ils lancent d'une part un signal de sécurité clair aux utilisateurs car ils s'activent avant et pendant les manœuvres de l'automatisme, et d'autre part un signal distinctif de la qualité du service offert par l'installation Cardin.



CLIGNOTEUR À LED

Clignoteur multi-led avec antenne 433MHz intégrée. Le système éclairant est logé sous cabochon antichoc réalisé en polycarbonate opalescent qui accentue l'effet lumineux.


Alimentation sélectionnable sur bornier: 24Vac-dc - 230Vac.

Facteur de marche 70%.


Cavalier de sélection feu fixe/feu clignotant.

Indice de protection IP54.

Fourni avec support pilier/mur.



MONTAGE SUR PILIER




MONTAGE AU MUR



MONTAGE AU MUR
MOLLIGHT



MONTAGE SUR PILIER
MOLLIGHT



MOLLIGHT AVEC ANTENNE



MONTAGE AU MUR
ICON



VISUALISATION LUMINEUSE DES
LED RGB (ICONX)



DESCRIPTIF DU PRODUIT

CODE

CLIGNOTEUR À LED 24-230V AVEC ANTENNE

partie réfléchissante orange

ICON

CLIGNOTEUR À LED 24-230V AVEC ANTENNE

partie réfléchissante blanc

ICON-WH

CLIGNOTANT À LED 24V AVEC ANTENNE

Version spéciale à signalisation acoustique du vantail en actionnement et partie réfléchissante transparente permettant la visualisation lumineuse des LED RGB (orange, rouge, vert, violet blanc).

ICONX

**ICONX CLIGNOTANT**En connectant **ICONX** aux unités de contrôle électronique de dernière génération par cardin, on obtient les signaux suivants:**PROGRAMMATEUR
CARDIN PRG-CC**VOLET EN MOUVEMENT
ORANGE CLIGNOTANTVOLET COMPLÈTEMENT OUVERT
VERT FIXEVOLET BLOQUÉ
ROUGE FIXEERREUR
VIOLET CLIGNOTANTVOLET FERMÉ
LUMIÈRE BLANCHE

COMPATIBLE AVEC:

Programmateurs

Séries

Produits

CC242ETOP

BL3924

SLX24DRACO/DRACO2

CC242ETOPCB

GLMECHA

BLGRIFFE24M

CC242EXTOPCB

ELDOM

SLX624/824/1524/3024



DESCRIPTIF DU PRODUIT

CODE

CLIGNOTEUR À LED

Clignoteur composé de HUIT leds haute efficacité et d'un guide optique particulier (projet Cardin).


Le système éclairant est logé sous cabochon antichoc réalisé en polycarbonate opalescent qui accentue l'effet lumineux.

Une solide base avec appui en caoutchouc permet d'appliquer ce signaleur lumineux sur toutes structures et en toutes positions.

La base peut tout autant être utilisée pour un montage sur pilier ou au mur (par simple rotation).

La structure de support, réalisée en matière plastique antichoc, est prédisposée pour la fixation de l'antenne spéciale (en option) avec connecteur BNC (pré-câblage sur le connecteur) et protège en même temps le branchement électrique de l'appareil.

Indice de protection IP54.

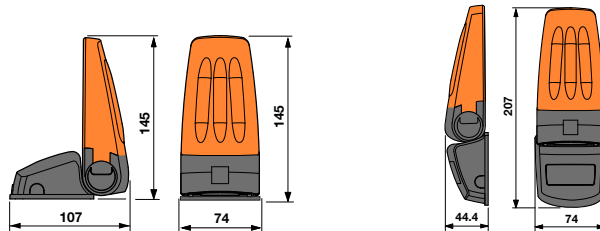

MONTAGE SUR PILIER

MONTAGE AU MUR

CLIGNOTEUR 24V À HUIT LEDS**CLIGNOTEUR 230V À HUIT LEDS****ANTENNE DÉDIÉE 433MHz**

MOLLIGHT4

MOLLIGHT4X

ANS400-MOL





DESCRIPTIF DU PRODUIT

CODE

CLIGNOTEUR À LED POUR PORTES


Parfait comme clignotant pour portes basculantes et sectionnelles, il offre une longue durée, une haute résistance aux chocs et aux vibrations et une très faible consommation énergétique.

Équipé de câble longueur 3500mm et de vis de fixation invisibles.

Disponible en standard avec alimentation 24V.

Alimentation 230V avec l'accessoire AL2VA.

Indice de protection IP54.

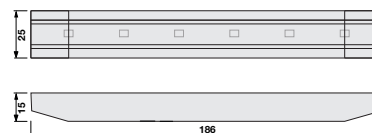

APPLICATION

CLIGNOTEUR ÉLECTRONIQUE À LED JAUNE 24V**CLIGNOTEUR ÉLECTRONIQUE À LED BLANCHE 24V****CARTE DE CLIGNOTEMENT POUR WALL**

Alimentation 24Vac-dc et sortie 24Vdc (maxi. 300mA). Deux types de clignotements sélectionnables.

TRANSFORMATEUR 230V POUR CLIGNOTEUR À BANDES LED

Transformateur pour brancher WALL et LITE sur les sorties à 230V.

Entrée 230V, sortie 24Vdc (maxi. 80mA).

PROJECTEUR LED 24V

Projecteur à LED orientable.

Alimentation 9-30Vac/cc.

Puissance 10W.

Température de couleur CCT 4000K.

Câble d'alimentation longueur 50 cm.

Indice de protection IP65.

WALL

LITE

BLINKER

AL2VA

SPOTLED24

